


# Coberturas Aluzinc Prepintadas

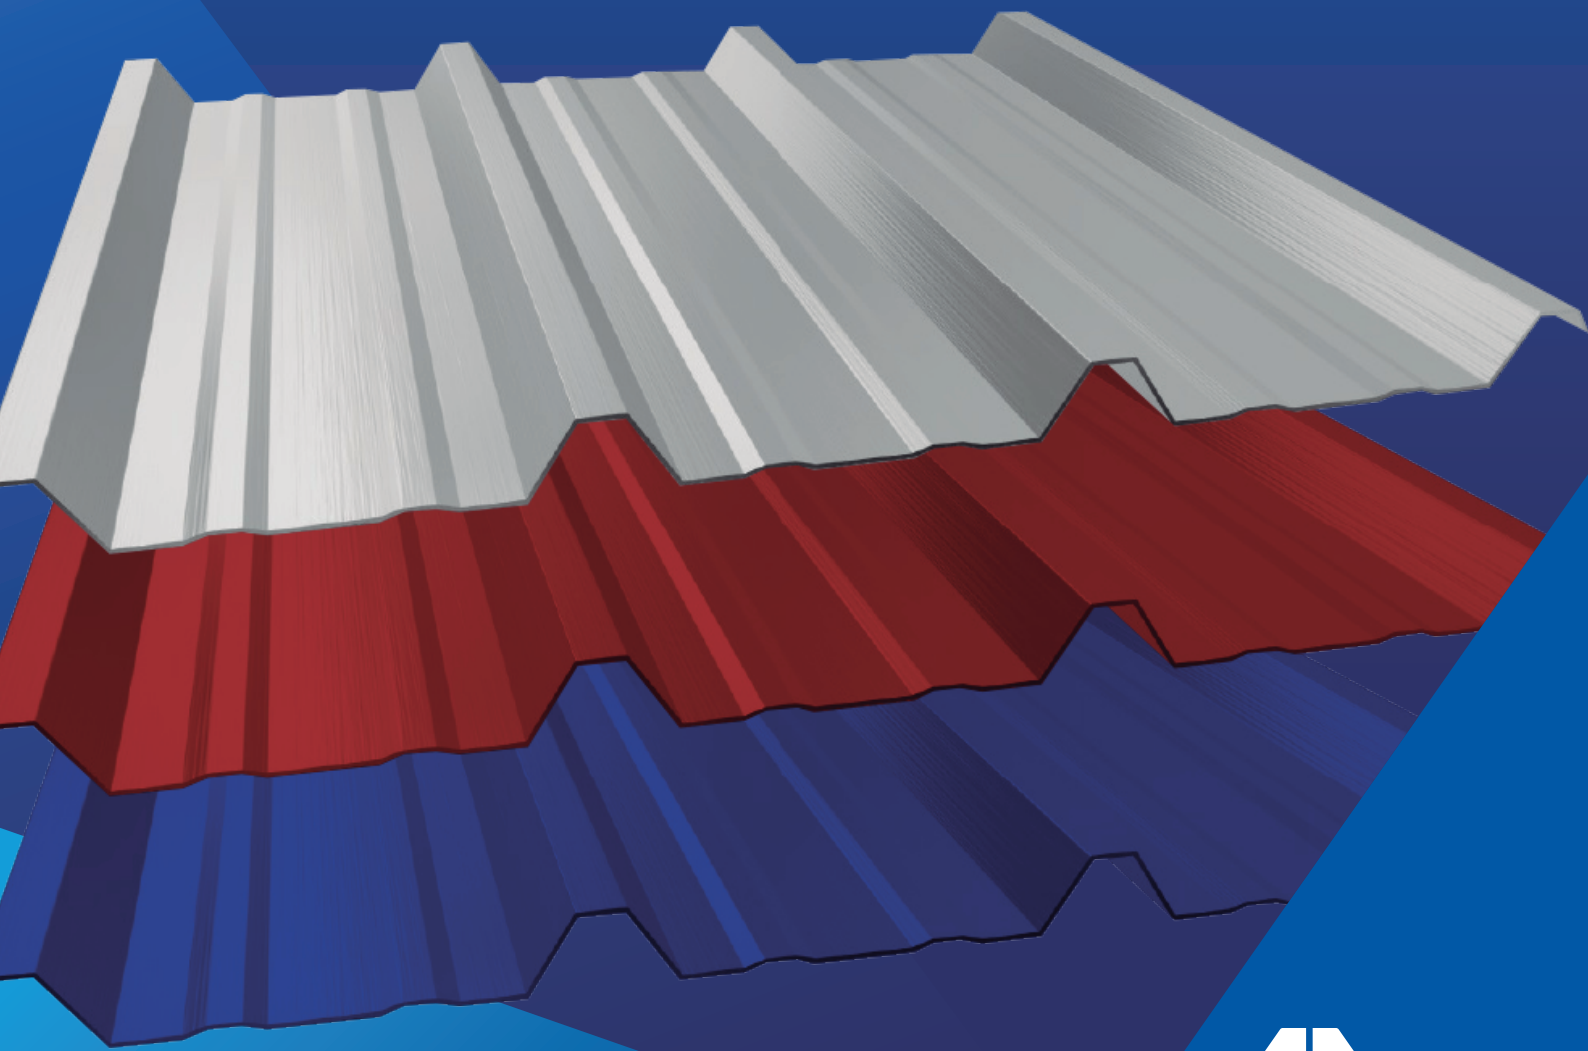

**ACEROS  
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD  
DE UN FIERRAZO**

\*Imágenes referenciales.

# Cobertura Aluzinc Prepintadas

## DENOMINACIÓN:

Coberturas Aluzinc Prepintadas

## DESCRIPCIÓN:

Planchas con alta resistencia a la corrosión y reflectividad del color.

## USOS:

Planchas con amplia aplicación en la industria, diseñado para el uso de coberturas, fachadas interiores y exteriores, conformado por cuatro trapecios que otorgan mayor resistencia estructural.

## NORMAS TÉCNICAS:

ASTM A792/A792M-22 Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process.

### • RAL:

Color natural  
Color rojo (RAL 3020)  
Color azul (RAL 5002)

### • CAPA SUPERIOR:

#### CAPA TRASERA:

Los prepintados tienen una capa de protección en la capa superior

### • DIMENSIONES NOMINALES:

DIMENSIONES	ROJO RAL3020	AZUL RAL5002	ZINCALUM NATURAL
0.30 x 1100(*) x 3600			
0.40 x 1100(*) x 3600			
0.30 x 1100(*) x 6000			
0.40 x 1100(*) x 6000			

\*Ancho total nominal  
El espesor es del metal base más recubrimiento.

### • TOLERANCIAS DIMENSIONALES: JIS G3312 Grade SGCH

TABLA DE CARGA (kg/m <sup>2</sup> ) PARA 36 MM DE PERALTE							
ESPESOR (mm)	CONDICIÓN DE APOYO	DISTANCIA ENTRE APOYOS (m)					
		1	1.5	2	2.5	3	3.5
0.30 - 0.40		266	117	64	40	-	-
		266	117	64	40	-	-
		334	146	81	51	34	-

-ESPESOR (mm): Tipo de espesor GI antes de la pintura (TCT)

ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)
	<1250
0.30 - <0.40	-0.04 / +0.09
0.40 - 0.60	-0.05 / +0.10

Las tolerancias en el espesor se aplicarán al espesor nominal más el espesor equivalente del recubrimiento.

-ANCHO (mm) y LONGITUD (mm):

ANCHO	LONGITUD
0 / +7	0 / +15

Un extremo para arriba y un final para abajo.

-DESCUADRADO:

ANCHO (mm)	DESCUADRADO, Máx. (mm)
1000	10

Máximo 1% del ancho nominal de la plancha (equivalente a ASTM A568/A568M-15)

## PRESENTACIÓN:

Peso del paquete: 2.5 a 3.0 t. máx

## IDENTIFICACIÓN:

Las planchas se identifican con una etiqueta metálica consignando la siguiente información: fabricante, nombre del producto, dimensiones, norma, código de producto, peso del paquete (kg), número de piezas por paquete, número de lote (paquete), OC y número de colada.

QCQA01-F281/01/MAY 24

\* Pueden encontrarse variaciones por debajo o por encima de estos valores.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001

CERTIFICATE N° 57219  
CERTIFICATE N° 57220  
CERTIFICATE N° 57221

### PERÚ: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Lima: Av. Antonio Miró Quesada N.° 425, piso 17, Magdalena del Mar.  
Tel.: (51-01) 517 1800.

Pisco: Panamericana Sur, Km. 241, Ica.

Arequipa: Variante de Uchumayo Km 5.5, Cerro Colorado.

### BOLIVIA: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.R.L.

Santa Cruz: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz. 1, LOTE 4 - Warnes. Tel.: (591) 77641656 / 75555819

La Paz: Calle E - Lote 14, manzana A-08, Urbanización. Cervecería Boliviana Nacional - Bellavista Viacha. Tel.: (591) 77641658 / 75555819

### COLOMBIA: ACEROS AREQUIPA S.A.S.

Valle del Cauca: Cra. 25, N.° 13-117, Yumbo, Parcelación Industrial la "Y".  
Tel.: (57) 324 4214893.

E-mail: contactocolombia@acerosarequipa.com

### ECUADOR: CORPORACION ACEROS AREQUIPA AA S.A.S.

Guayas: Barrio Ficas Delia Vía Duran Tambo Km. 8.5 - Duran.  
Tel.: (+593) 98 635 9258

### CHILE: CORPORACION ACEROS AREQUIPA SpA

Antofagasta: 14 de Febrero 2174 Of. 4, Antofagasta.

E-mail: eroqa@acerosarequipa.com

### EEUU: ACEROS AMERICA CORPORATION ACEROS AMERICA PORT MANATEE LLC

Florida: 13838 Harlee Rd. Palmetto, FL 34221  
Tel.: +1 941 722 5566

E-mail: infopm@acerosamerica.com

### ACEROS AMERICA ST. PETE LLC

Florida: 2550 Ave N, St. Petersburg, FL 33713.  
Tel.: +1 727 321 5878

E-mail: infosp@acerosamerica.com



Encuétranos en:



www.acerosarequipa.com