


Corrugado 4.7 mm

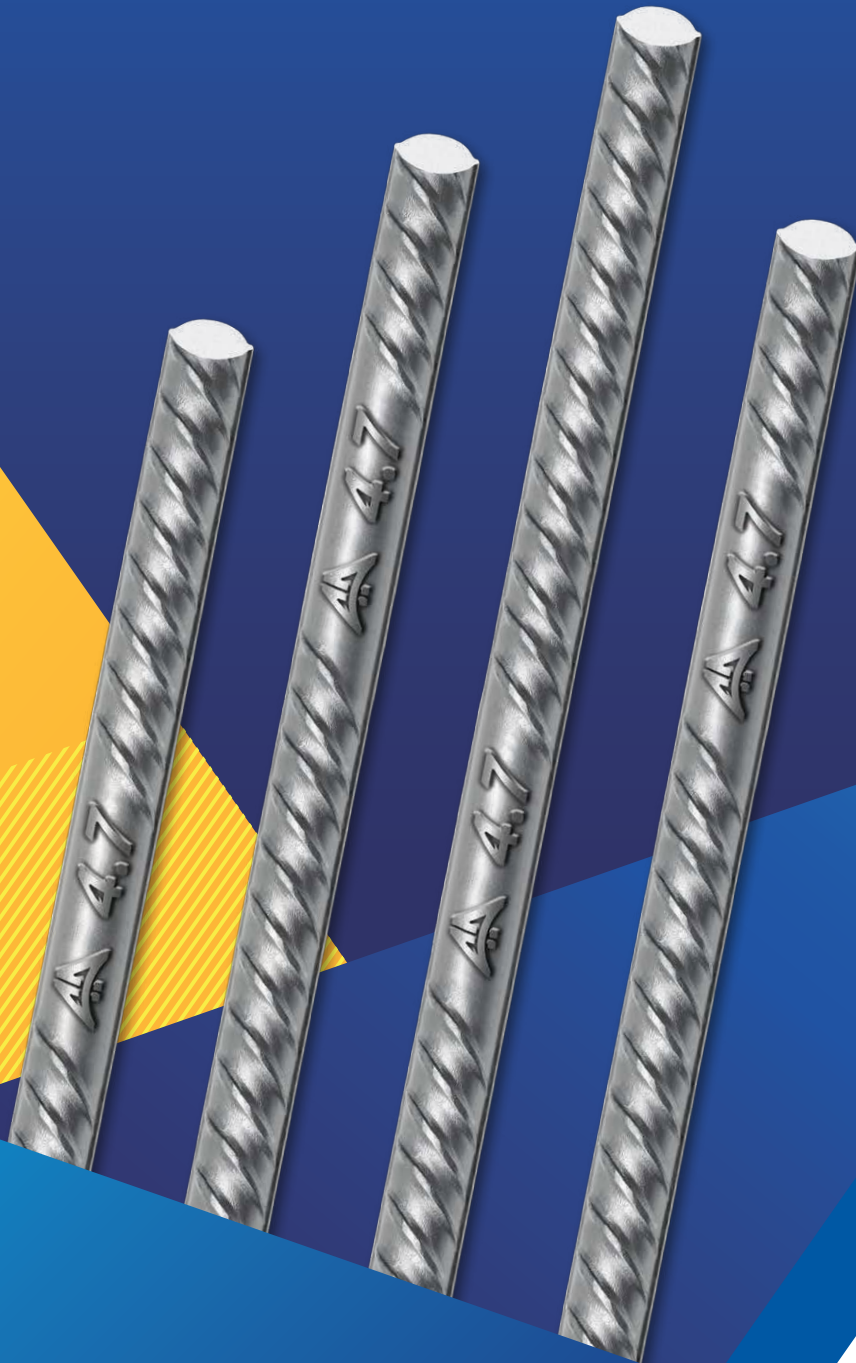

**ACEROS
AREQUIPA**

Elige Seguridad

Corrugado 4.7 mm

DENOMINACIÓN:

CORRUGADO 4.7 mm.

DESCRIPCIÓN:

Varillas de acero corrugadas obtenidas por laminado en frío.

USOS:

Para refuerzo de concreto armado y como refuerzo de temperatura en techos aligerados y muros.

NORMAS TÉCNICAS:

JIS G3532 / ASTM A496

PRESENTACIÓN:

Se suministra en paquetes de 50 varillas y en paqueteros de 2 TM aproximadamente, formados por 34 paquetes de 50 varillas cada uno.

DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES (ASTM A496-95a):

Diámetro Nominal: 4.7 mm

Longitud: 8.80 m

Peso métrico nominal: 0.1362 kg/m

PROPIEDADES MECÁNICAS: (JIS G3532, GRADO SWM - R)

Límite de Fluencia (f_y) = 44.9 kg/mm² (440 MPa)

Resistencia a la Tracción (R) = 55.1 kg/mm² mínimo (540 MPa)


Alargamiento en 23.5 mm = 8% mínimo

Doblado a 180° = Bueno a temperatura ambiente ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doblado con pin de 9.4 mm de diámetro.

IDENTIFICACIÓN:

Las varillas son identificadas por marcas en alto relieve que indican el fabricante y el diámetro nominal.

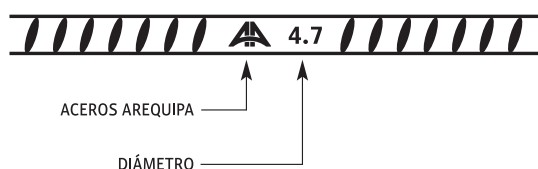

QCQA01-F124 / 01 / NOV 15



ISO 9001:2015

CERTIFICATE N° 57219



ISO 14001:2015

CERTIFICATE N° 57220



OHSAS 18001:2007

CERTIFICATE N° 57221

Lima: Av. Antonio Miró Quesada N° 425 Piso 17, Magdalena del Mar. Tel. (51-01) 517 1800.

Pisco: Panamericana Sur Km. 240, Ica. Tel. (51-056) 58 0830.

Arequipa: Variante de Uchumayo KM. 5.5, Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa. Tel. (51-01) 517 1800.

LA PAZ: Av. Hilbo N° 100, Zona El Kenko. Tel. (591) 77641658.

Santa Cruz: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz. 1, Lote 4 - Warnes. Tel. (591) 76303499. E-mail: contactobolivia@caa.com.bo

Encuétranos en: www.acerosarequipa.com

**ACEROS
AREQUIPA**