


Planchas A36

LAMINADAS EN CALIENTE (LAC)

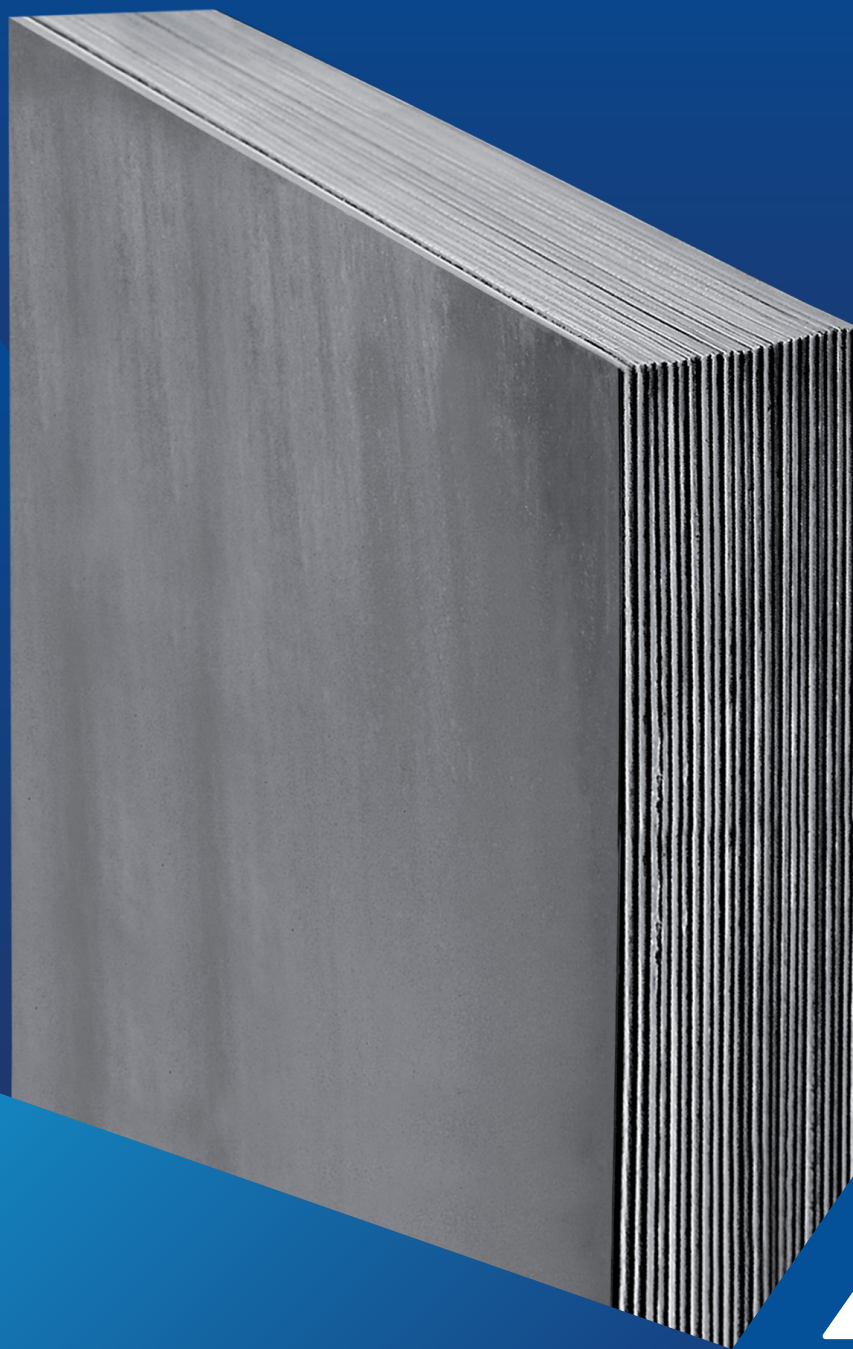

**ACEROS
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

*Imágenes referenciales.

Planchas A36

LAMINADAS EN CALIENTE (LAC)

DENOMINACIÓN:

PDLAC EC.

DESCRIPCIÓN:

Planchas de acero laminadas en caliente, calidad comercial o estructural, sin aceitar, sin decapar, con bordes de laminación o de corte.

USOS:

Se usan en la fabricación de tubos y perfiles plegados. Asimismo, luego de su corte en planchas, se emplean en la construcción de silos, carrocerías y construcción en general.

NORMAS TÉCNICAS:

ASTM A36/A36M-21

ASTM A568/A568M-19a

ASTM A6/A6M-19

JIS G 3193-2019

NTE INEN 115-2014

PRESENTACIÓN:

Las planchas vienen enzunchadas en paquetes de 5.0 t como máximo.

PROPIEDADES MECÁNICAS:

NORMA TÉCNICA DEL PRODUCTO	LÍMITE DE FLUENCIA MPa $\geq$	CARGA DE ROTURA MPa $\geq$	ALARGAMIENTO EN 200MM (%)
Estructural ASTM A36	25.50 [250], mín	40.80 [400] – 56.10 [550]	20 mín

(**) Las PM solo se garantizan hasta espesores de 50 mm (excl.)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

NORMA TÉCNICA	GRADO	ESPESOR NOMINAL MÁXIMO	%C	%Mn máx.	%Si máx.	%P máx.	%S máx.	%Nb máx.
ASTM A709/A709M	50	4" (100mm)	0.23 máx	1.35 máx	0.40 máx	0.030 máx	0.030 máx	0.005-0.050

DIMENSIONES ESTÁNDAR:

DIMENSIONES mm	PESO TEÓRICO EN kg/plancha			ESPESOR EQUIVALENTE Ó APROXIMADO
	1,500 x 12,000 mm	2,400 x 12,000 mm	3,000 x 12,000 mm	
6.0	847.80	1,356.48		1/4"
6.3	890.19	1,424.30		1/4"
8.0	1,130.40	1,808.64	2,260.80	5/16"
9.0	1,271.70	2,034.72	2,543.40	3/8"
9.5	1,342.35	2,147.76	2,684.70	3/8"
12.0	1,695.60	2,712.96	3,391.20	1/2"
12.7	1,794.51	2,871.22	3,589.02	1/2"
15.88	2,243.84	3,590.15	4,487.69	5/8"
16.0	2,260.80	3,617.28	4,521.60	5/8"
19.0	2,684.70	4,295.52	5,369.40	3/4"
20.0	2,826.00	4,521.60	5,652.00	3/4"
22.0	3,108.60	4,973.76	6,217.20	7/8"
25.0	3,532.50	5,652.00	7,065.00	1"
30.0	4,239.00	6,782.40	8,478.00	1 1/4"
32.0	4,521.60	7,234.56	9,043.20	1 1/4"
38.0	5,369.40	8,591.04	10,738.80	1 1/2"
50.0	7,065.00	11,304.00	14,130.00	2"
63.0	8,901.90	14,243.04	17,803.80	2 1/2"

TOLERANCIAS:

De acuerdo al ASTM A 6/A 6 M.

Tolerancias para las calidades: ASTM A36M, A131M, A242M, A283M, A572M, A588M, A709M.

QCQA01-F262/02/NOV 24

Previo acuerdo se comercializa en otras medidas.

ECUADOR: CORPORACION ACEROS AREQUIPA AA S.A.S.

Guayas: Barrio Fincas Delia Vía Duran Tambo Km. 8.5 - Duran.
Tel.: (+593) 98 635 9258

PERÚ: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Lima: Av. Antonio Miró Quesada N.º 425, piso 17, Magdalena del Mar.
Tel.: (51-01) 517 1800.
Pisco: Panamericana Sur, Km. 241, Ica.
Arequipa: Variante de Uchumayo Km 5.5, Cerro Colorado.

BOLIVIA: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.R.L.

Santa Cruz: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz. 1, LOTE 4 - Warnes. Tel.: (591) 77641656 / 75555819
La Paz: Calle E - Lote 14, manzana A-08, Urbanización.
Cervecería Boliviana Nacional - Bellavista Viacha. Tel.: (591) 77641658 / 75555819

COLOMBIA: ACEROS AREQUIPA S.A.S.

Valle del Cauca: Cra. 25, N.º 13-117, Yumbo, Parcelación Industrial la "Y".
Tel.: (57) 324 4214893.
E-mail: contactocolombia@acerosarequipa.com

CHILE: CORPORACION ACEROS AREQUIPA SpA

Antofagasta: 14 de Febrero 2174 Of. 4, Antofagasta.
E-mail: eroa@acerosarequipa.com

EEUU: ACEROS AMERICA CORPORATION ACEROS AMERICA PORT MANATEE LLC

Florida: 13838 Harlee Rd. Palmetto, FL 34221
Tel.: +1 941 722 5566
E-mail: infopm@acerosamerica.com

ACEROS AMERICA ST. PETE LLC

Florida: 2550 Ave N, St. Petersburg, FL 33713.
Tel.: +1 727 321 5878
E-mail: infosp@acerosamerica.com

Encuétranos en:     | www.acerosarequipa.com

